


CS-120



黃油槍零配件

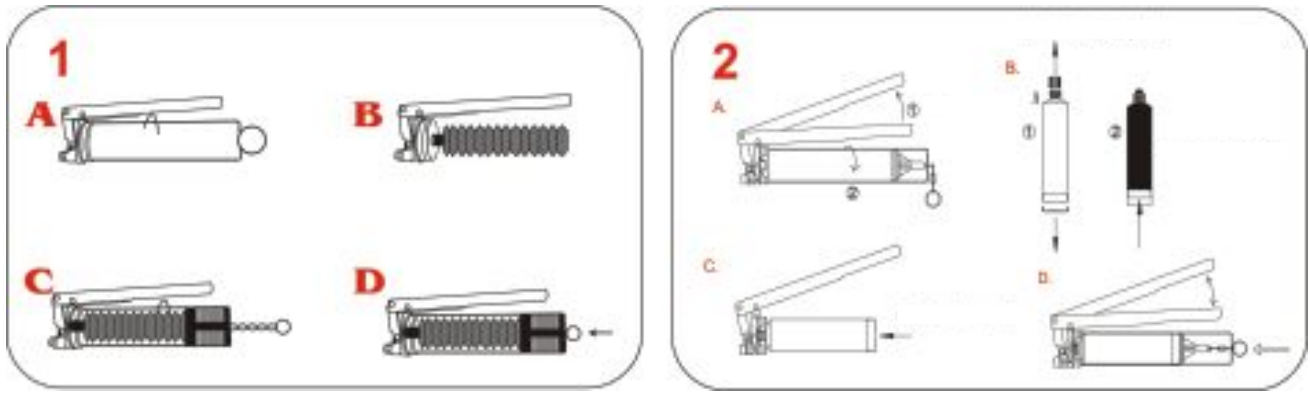

GREASE GUN CS-120

**Speed-Max
Grease**

- Thermal stability
- Stable
- High sealing
- Low noise
- Antioxidant
- Anti-wear
- Persistence

Speed-Max S1

Liquid fluorinated polymer technology

基礎油：氟素

增稠劑：氟素特殊合成油

S1基於先進的液體氟化聚合物擁有極端的持久耐用度，具有極低的發揮率且不會碳化。可廣泛使用於惡劣環境下，如：低溫、高溫、腐蝕性及高真空等…。

此產品與大多數的橡膠、塑膠相容在高溫下具有良好的穩定性及良好的耐化學抗氧化能力，可用於避免潤滑材質揮發的場合，如：半導體製造設備等…。




- 1.適用溫度：- 30° C ~ + 288° C。
- 2.S1達無塵1,000級。
- 3.具有熱穩定，在高溫時不會被破壞。
- 4.具有降低噪音、高附著力。
- 5.具有抗氧化作用。
- 6.具有高密封能力。
- 7.具有極佳抗磨損特性。
- 8.不會碳化。
- 9.低蒸氣壓力：揮發緩慢，處於真空或高溫環境具有優異持久性。
- 10.化學惰性：可抵抗所有侵蝕性化學品，包括氯。
- 11.材質相容性：不會侵蝕、老化及裂化塑膠的傳動元件。

應用：

適用於無塵室潤滑保養、半導體產業、軸承、滾珠螺桿、線性滑軌、齒輪、主軸、閥門、幫浦零件、自動化、機械手臂、汽車、航海設備、及醫療設備等…。


包裝：150克／支

潤滑脂	品名	溫度
	鋰基	130
	S2	200
	尿素	250
	S1	288

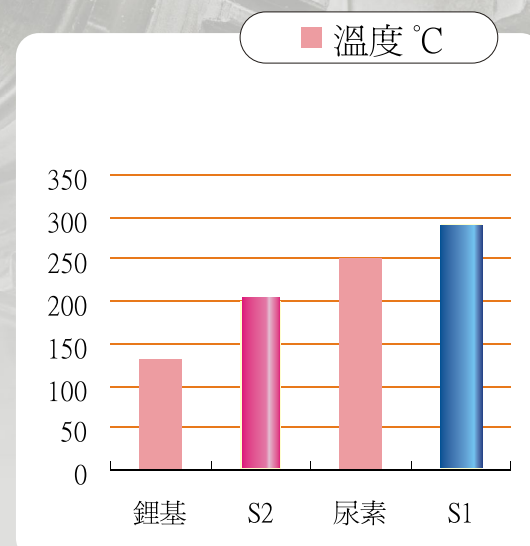


潤滑脂	品名	潔淨度
	鋰基	100000
	S2	10000
	尿素	1000
	S1	1000


◆ 潔淨度 無塵室等級

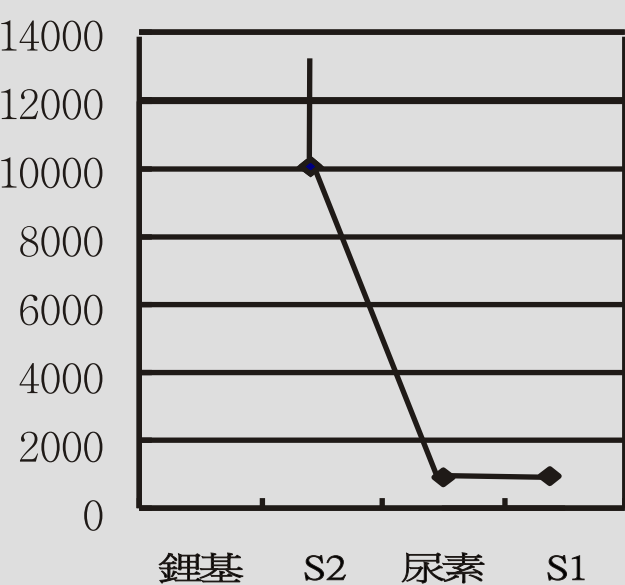

潤滑脂	品名	轉速
	鋰基	120000
	S2	300000
	尿素	500000
	S1	550000

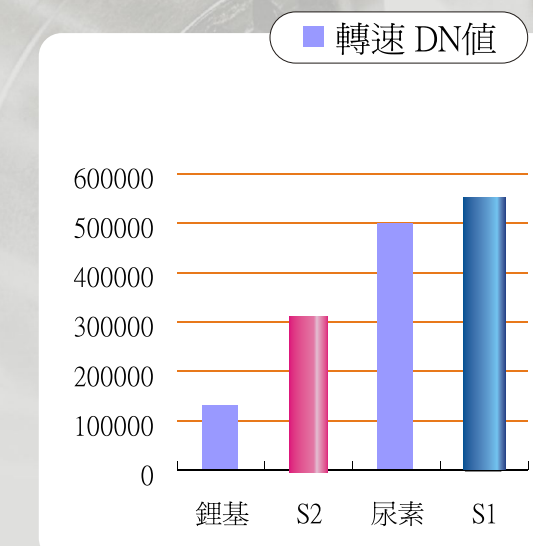

品名	40度	80度	100度	120度
鋰基	300	150	100	50
S2	1500	1300	1300	1500
尿素	3000	2800	2800	3000
S1	6000	5800	5800	6000

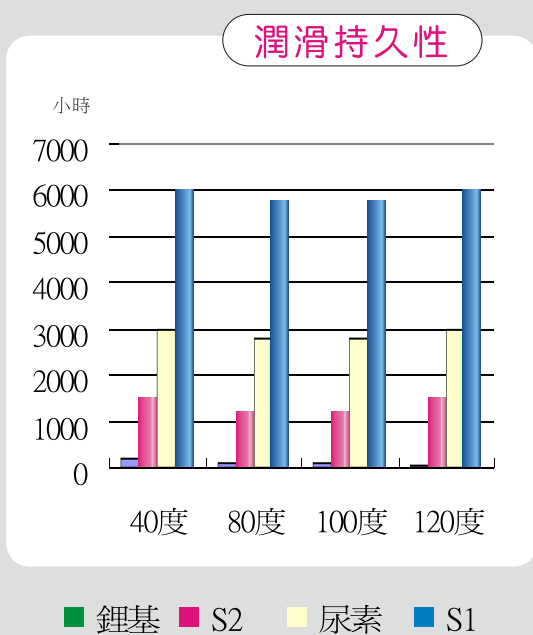

Speed-Max S2

Extend lubrication intervals

基礎油：特殊鈣基

增稠劑：氟素

傳動元件在運動時如使用一般的潤滑油脂「便宜粗糙調製的油脂」通常會導致一些常見的問題：必須經常給油、失去潤滑性、運動時噪音過大及積碳卡死等…。

因為一般的潤滑油脂已經無法滿足現今工業嚴苛的操作要求，導致金屬直接摩擦而使磨損增加導致壽命大幅降低。

Speed-Max油品S2型號是針對高附著潤滑進而降低噪音等…，傳動元件所需的各項特性而調製。

- 1.適用溫度：- 20° C ~ + 200° C。
- 2.S2達無塵10,000級
- 3.高速運行時，可承受DN值達30萬。
- 4.具有降低噪音、高附著能力。
- 5.具有優異的極壓、重負載能力。
- 6.具有高密封能力。
- 7.具有保護金屬腐蝕的性能。
- 8.具有極佳的抗磨損特性。
- 9.具有顯著抗氧化作用，與金屬、塑膠、彈性體等，均可完全共存。
- 10.本產品通過NSF認證合格，可使用於食品加工機械。

應用：

適用於食品機械、軸承、滾珠螺桿、線性滑軌、齒輪、主軸、閥門、自動化、機械手臂、汽車、航海設備、及醫療設備等…。

包裝：70克／支

